



オーダーメイド分力計




汎用型分力計 (6分力計)
LSM-E-SA68

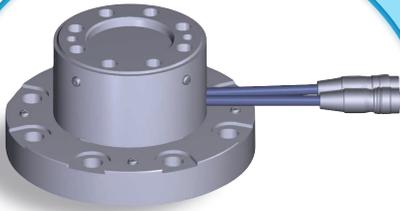

防水型分力計 (3分力計)
LSM-B-SB47B



高容量分力計 (3分力計)
LSM-B-SB51

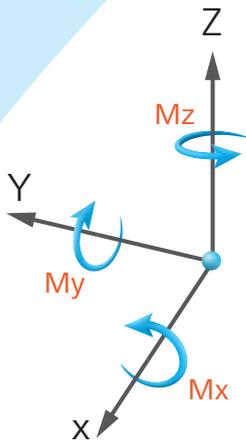





ご要望に合わせてカスタマイズ可能

- 容量 (各分力毎に容量設定が可能)
- 防水仕様
- サイズ (高さ、外径)
- ケーブル長さ
- 取付方向
- 干渉補正用データ
- 使用温度範囲

製品紹介

直交する3軸方向に働く力 (F_x 、 F_y 、 F_z) を同時に計測可能な変換器を3分力計、3分力に加えて各軸のモーメント (M_x 、 M_y 、 M_z) を同時に計測可能な変換器を6分力計と呼びます。

自動車の車軸ホイール挙動、ロボットアームの挙動、風洞試験、大型構造物の免震試験等の幅広い分野でご使用頂いております。

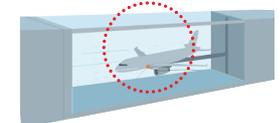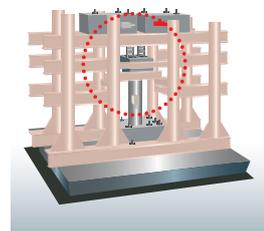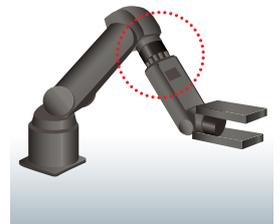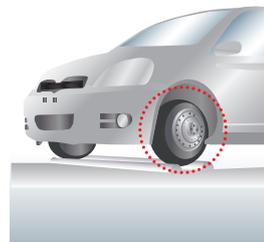


計測イメージ



分力計ラインナップ例

汎用型分力計 (6分力計)

LSM-E-SA68

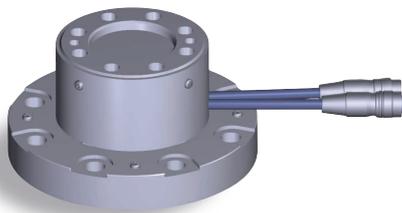

- ・ 4容量同一サイズ
- ・ 上下同一方向から取付可能
- ・ ケーブル脱着式

高容量分力計 (3分力計)

LSM-B-SB51



- ・ 高容量 100kN
- ・ 非直線性 / ヒステリシス $\pm 1\%RO$
- ・ ケーブル脱着式

防水型分力計 (3分力計)

LSM-B-SB47B



- ・ 保護等級 IP67
- ・ ケーブル脱着式
- ・ 防水コネクタ

お客様専用の分力計をご提案致します！

- ・ 各成分の定格容量
- ・ 各成分の最大負荷 (想定値)
- ・ 非直線性・ヒステリシスの要求値
- ・ 外形寸法 (高さ・外径等)
- ・ 使用温度範囲、許容温度範囲
- ・ 耐環境性 (防水、防滴、耐圧等)
- ・ ケーブル仕様 (ケーブル長さ、先端コネクタ等)

※御見積時は上記項目に加え取付方法や測定器の情報など全体イメージを営業にお伝え下さい。

上記はラインナップの1例となります。詳しくは営業までお問合せ下さい

お問い合わせはお近くの弊社営業所まで

- 札幌営業所
TEL.011-642-8877 FAX.011-642-8866
- 東北営業所
TEL.022-771-6355 FAX.022-371-7130
- 宇都宮営業所
TEL.028-634-7521 FAX.028-634-7522
- 北関東営業所
TEL.048-527-0710 FAX.048-527-0712
- 筑波営業所
TEL.029-852-1891 FAX.029-852-1893
- 東京営業所
TEL.03-5226-3551 FAX.03-5226-3570
- 多摩営業所
TEL.042-489-7226 FAX.042-489-8399
- 厚木営業所
TEL.046-296-5660 FAX.046-295-1344
- 豊田営業所
TEL.0565-37-8600 FAX.0565-37-7335

- 名古屋営業所 営業課
TEL.052-774-8111 FAX.052-774-8100
中部エンジニアリング課(インフラ営業部)
TEL.052-778-6450 FAX.052-778-6453
- 大阪営業所 営業課
TEL.06-6315-6761 FAX.06-6315-1949
関西エンジニアリング課(インフラ営業部)
TEL.06-6315-0976 FAX.06-6315-1949
- 明石営業所
TEL.078-917-5181 FAX.078-913-2048
- 広島営業所
TEL.082-293-8850 FAX.082-293-8770
- 福岡営業所
TEL.092-411-6744 FAX.092-411-4266
- 海外営業部
TEL.042-489-7220 FAX.042-488-1122
- インフラ営業部
TEL.03-5226-3565 FAX.03-5226-3569

