

Renewal

更に取り付け自由に！

吸盤可動部分が
2箇所

従来品：1箇所

従来品から
20%軽量化！

約710g

(従来品：約890g)


入力電源範囲
大幅に拡大！

DC10~30V
(DC12/24V対応)

従来品：DC10~16V
(DC12V対応)

メータ角度が
調整可能に！

約20度
角度調整可

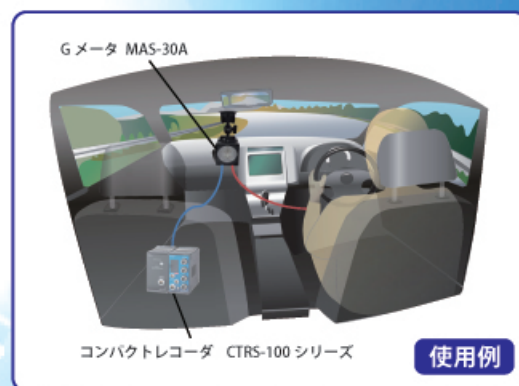


Gx-A

加速度計を内蔵し、走行時の加減速度をアナログメータで表示

リニューアルポイント

- ✓ アナログメータ表示で加減速度を直感的に認識！
- ✓ 吸盤により自由自在な取り付けに対応！
- ✓ 左右に約20° 調整可能なメータで抜群の視認性！
- ✓ バックライト機能搭載で夜間でも心配なし！
- ✓ 電圧出力で走行時の波形も記録可能！

構成図

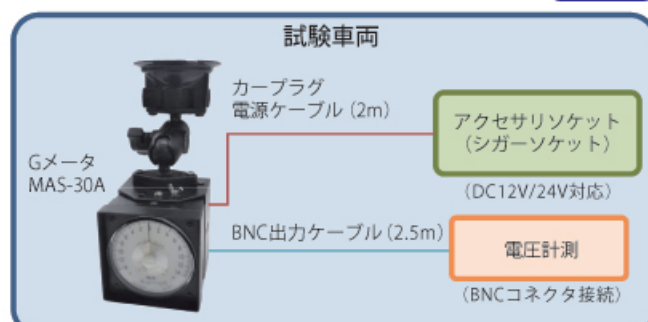





※電源ケーブルおよび出力ケーブルは、お客様の使用状況に合わせた特注品の製作も可能です。ご希望される場合はお気軽にご相談ください。

確かな計測で、その先の未来へ

KYOWA


以下に掲載している型式が代表的な機種となります。
本製品はご使用用途に合わせて、アナログメータの目盛表示、出力電圧が異なる仕様の機種をご用意しております。
ご希望の仕様がございましたらお気軽にご相談ください。

型式	MAS-30A-S17	MAS-30A-S20	MAS-30A-S23	MAS-30A-S21
外観				
目盛	-14 ~ 0 ~ +14 m/s ²	-10 ~ 0 ~ +10 m/s ²	-12 ~ 0 ~ +2 m/s ²	-14 ~ 0 ~ +2 m/s ²
目盛間隔	0.2 m/s ²	0.5 m/s ²	-12 ~ -4 : 0.5 m/s ² -4 ~ +2 : 0.2 m/s ²	1.0 m/s ²
出力電圧	±2V / (±9.8 m/s ²)	±2V / (±9.8 m/s ²)	+2V / (-9.8 m/s ²)	+2V / (-9.8 m/s ²)

共通仕様

■一般性能		■環境条件		
ローパスフィルタ	遮断周波数	10 Hz ±10%	使用温度範囲	0~50° C
	減衰特性	-12±2 dB/oct.	使用湿度範囲	20~80% (結露しないこと)
メータ	広角度計器	2.5級 LEDバックライト付き	耐衝撃性	58.8 m/s ² (6 G)
	角度調整範囲	本体に対して左右方向に 約20°	質量	約710 g
加速度方向	本体に対して前後方向			
電源電圧範囲	DC 10~30 V			
消費電力	バックライトOFF時	約0.6 W	■付属品	
	バックライトON時	約1.0 W	カープラグ電源ケーブル (2 m) BNC出力ケーブル (2.5 m)	

外観図

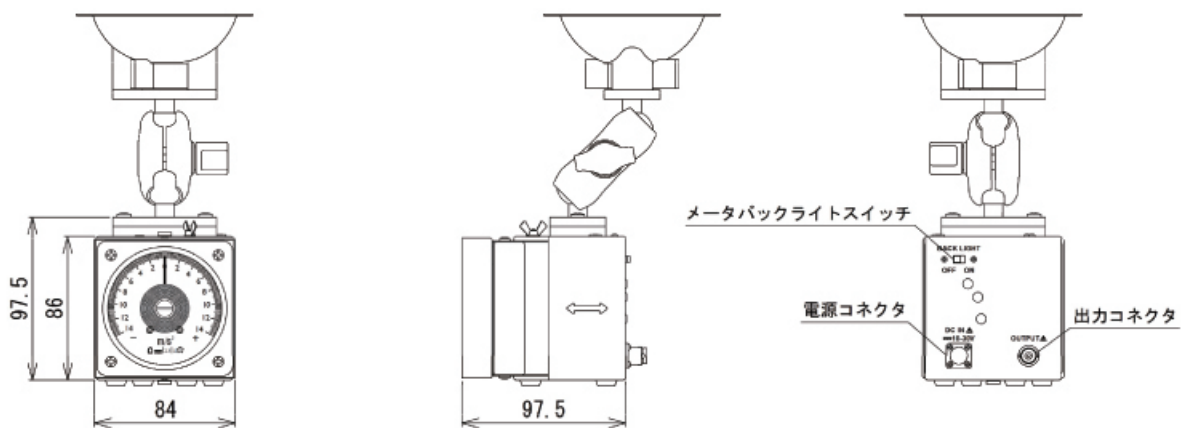

株式会社 共和電業

182-8520 東京都調布市調布ヶ丘 3-5-1
TEL:042-488-1111 FAX:042-481-3258
Website: www.kyowa-ei.com

- | | |
|---|---|
| □ 札幌営業所
TEL.011-642-8877 FAX.011-642-8866 | □ 豊田営業所
TEL.0565-37-8600 FAX.0565-37-7335 |
| □ 東北営業所
仙台オフィス
TEL.022-771-6355 FAX.022-371-7130
山形オフィス
TEL.0237-41-1530 FAX.0237-41-2071 | □ 名古屋営業所 営業課
TEL.052-774-8111 FAX.052-774-8100
(インフラ営業部) 中部エンジニアリング課
TEL.052-778-6450 FAX.052-778-6453 |
| □ 宇都宮営業所
TEL.028-634-7521 FAX.028-634-7522 | □ 大阪営業所 営業課
TEL.06-6315-6761 FAX.06-6315-1949
(インフラ営業部) 関西エンジニアリング課
TEL.06-6315-0976 FAX.06-6315-1949 |
| □ 北関東営業所
TEL.048-527-0710 FAX.048-527-0712 | □ 明石営業所
TEL.078-917-5181 FAX.078-913-2048 |
| □ 筑波営業所
TEL.029-852-1891 FAX.029-852-1893 | □ 広島営業所
TEL.082-293-8850 FAX.082-293-8770 |
| □ 東京営業所
TEL.03-5226-3551 FAX.03-5226-3570 | □ 福岡営業所
TEL.092-411-6744 FAX.092-411-4266 |
| □ 多摩営業所
TEL.042-489-7226 FAX.042-489-8399 | □ インフラ営業部
TEL.042-485-6623 FAX.042-488-1123 |
| □ 厚木営業所
TEL.046-296-5660 FAX.046-295-1344 | □ 海外営業部
TEL.042-489-7220 FAX.042-488-1122 |

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書記載の安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、引火性ガス等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因になることがあります。



●記載の仕様・意匠等は予告なく変更させていただくことがあります。●記載製品を特殊用途にご使用いただく場合にはお問い合わせください。●記載の会社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

その他製品は



こちら