


小型・軽量
手のひらサイズ
約 110g

サンプリング
速度
約 500 回 / 秒
動的現象にも
対応!

5桁の
デジタル表示、
バックライト
機能付
現場計測に最適



高速サンプリングで
ピークを逃さない!

データ集録、
USB でデータ
回収が可能
試験後に波形
確認が可能!



高速小型デジタル表示器 WDS-191AS54

現場計測に最適な小型デジタル表示器！
PCを使わずに手軽に集録！

製品概要

WDS-191AS54は小型、電池駆動、集録機能付きの現場計測に最適な小型デジタル表示器です。サンプリング速度約500回/秒の為、動的な計測にも対応しており、集録したデータはUSBで回収可能です。

構成例

Case1

ひずみゲージ

ブリッジボックス
(オプション品)

Case2


ひずみゲージ式変換器
(圧力変換器、変位変換器、ロードセル等)

小型デジタル表示器


データ

パソコン


アプリケーション例



トランスミッションの油圧計測



スピードスケートの滑走力計測

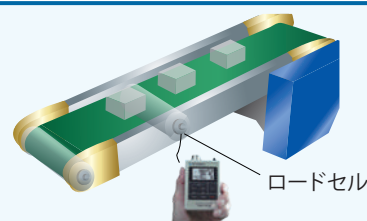

製造ラインの荷重測定

確かな計測で、その先の未来へ

 **KYOWA**



WDSシリーズ紹介

詳細は担当営業までお問い合わせ下さい！

小型デジタル表示器

WDS-191AS・WDS-190AS

集録機能がないWDS-190AS、
集録機能付き(約50回/秒)WDS-191AS、
お客様の要望に合わせてラインナップしております。



センサチェッカ

WDS-500B

これ1台でセンサ・計測器の健全性確認ができるため、
トラブル時の原因解明や重要試験前の事前確認が可能です。
自動測定モードで、ひずみ測定、入出力抵抗、
絶縁抵抗測定し良否判定が可能！



WDS 製品情報

型式名	サンプリング速度	ピークホールド	集録	ひずみ表示	物理量表示	チェック機能
WDS-191AS54	約500回/秒	○	○ ※	○	○	—
WDS-191AS	約50回/秒	○	○ ※	○	○	—
WDS-190AS	約50回/秒	○	—	○	○	—
WDS-500B	約2回/秒	—	—	○	—	○

※ 集録機能に関して

WDS-191AS54 ではメモ集録・インタバル集録・波形収録の3つの機能を、WDS-191AS ではメモ集録機能のみを搭載しています。

メモ集録 : REC キーを押したタイミングの測定値を集録します (連続集録は出来ません)。

インタバル集録 : 1分~24時間の時間間隔で測定値を集録します。

波形集録 : 任意のサンプリング速度で連続 30,000 データを上限として測定値を集録します。

株式会社 共和電業

182-8520 東京都調布市調布ヶ丘 3-5-1
TEL:042-488-1111 FAX:042-481-3258
Website: www.kyowa-ei.com

- 札幌営業所 TEL.011-642-8877 FAX.011-642-8866
- 東北営業所 仙台オフィス TEL.022-771-6355 FAX.022-371-7130 山形オフィス TEL.0237-41-1530 FAX.0237-41-2071
- 宇都宮営業所 TEL.028-634-7521 FAX.028-634-7522
- 北関東営業所 TEL.048-527-0710 FAX.048-527-0712
- 筑波営業所 TEL.029-852-1891 FAX.029-852-1893
- 東京営業所 TEL.03-5226-3551 FAX.03-5226-3570
- 多摩営業所 TEL.042-489-7226 FAX.042-489-8399
- 厚木営業所 TEL.046-296-5660 FAX.046-295-1344
- 豊田営業所 TEL.0565-37-8600 FAX.0565-37-7335
- 名古屋営業所 営業課 TEL.052-774-8111 FAX.052-774-8100 (インフラ営業部) 中部エンジニアリング課 TEL.052-778-6450 FAX.052-778-6453
- 大阪営業所 営業課 TEL.06-6315-6761 FAX.06-6315-1949 (インフラ営業部) 関西エンジニアリング課 TEL.06-6315-0976 FAX.06-6315-1949
- 明石営業所 TEL.078-917-5181 FAX.078-913-2048
- 広島営業所 TEL.082-293-8850 FAX.082-293-8770
- 福岡営業所 TEL.092-411-6744 FAX.092-411-4266
- インフラ営業部 TEL.042-485-6623 FAX.042-488-1123
- 海外営業部 TEL.042-489-7220 FAX.042-488-1122

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書記載の安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、引火性ガス等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因になることがあります。

●記載の仕様・意匠等は予告なく変更させていただくことがあります。●記載製品を特殊用途にご使用いただく場合にはお問い合わせください。●記載の会社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



JQA-0821
JQA-EM4824
本社・工場

その他製品は



コチラ